


4T 5000 MB

10W-40, 20W-50

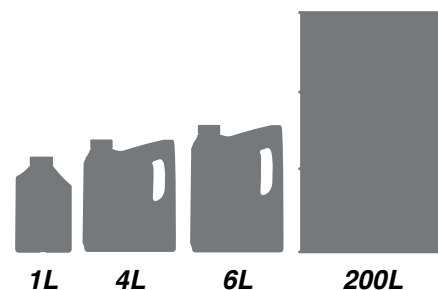

Descripción

XTeer 4T SN, JASO MA/MA2 está formulado con aceite base sintético y la última tecnología en aditivos, cumpliendo con los requisitos de la categoría avanzada de aceite para motores API SN y JASO MA/MA2. Está optimizado para proporcionar un rendimiento completo del aceite para motores de scooter, especialmente en términos de economía de combustible, reduciendo la pérdida por fricción.

XTeer 4T SN, JASO MA/MA2 tiene una amplia capacidad de rango de temperatura gracias a la tecnología base sintética, lo que asegura una viscosidad correcta del aceite, reduce la fricción durante el arranque y proporciona la máxima lubricación durante el funcionamiento a altas temperaturas.

Aplicación

- Todos los vehículos de gasolina.
- Motores de gasolina de cuatro tiempos en motocicletas.
- Vehículos que requieren aceite API SN.

Características / Beneficios

- Protección térmica
- Durabilidad máxima
- Potencia y control
- Conformidad con las emisiones

SAE	Densidad	Viscosidad Cinemática		Índice de Viscosidad	Punto de inflamación (°C)	Punto de fluidez (°C)	C.C.S
		40°C	100°C				
10W-40	0.8655	93.91	6.72	143	232	-38.0	6,524 (@-25°C)
20W-50	0.8734	155.9	17.8	126	248	-34.0	5,325 (@-25°C)