


4T 7000 MB 5W-40, 10W-40

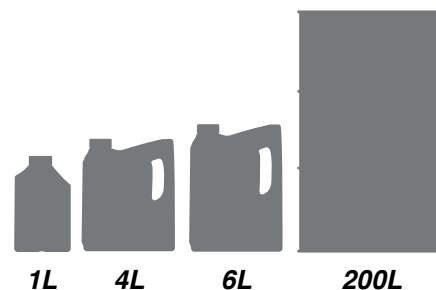

Descripción

HYUNDAI XTeer 4T SN, JASO MB está formulado con aceite base sintético y la última tecnología en aditivos, cumpliendo con los requisitos de la categoría avanzada de aceite para motores API SN y JASO MB. Está optimizado para proporcionar un rendimiento completo del aceite para motores de scooter, especialmente en términos de economía de combustible, reduciendo la pérdida por fricción.

XTeer 4T SN, JASO MB tiene una amplia capacidad de rango de temperatura gracias a la tecnología base sintética, lo que asegura una viscosidad correcta del aceite, reduce la fricción durante el arranque y proporciona la máxima lubricación durante el funcionamiento a altas temperaturas.

Aplicación

- Todos los vehículos de gasolina.
- Motores de gasolina de cuatro tiempos en motocicletas.
- Vehículos que requieren aceite API SN.

Características / Beneficios

- Protección térmica
- Durabilidad máxima
- Potencia y control
- Conformidad con las emisiones

SAE	Densidad	Viscosidad Cinemática		Índice de Viscosidad	Punto de inflamación (°C)	Punto de fluidez (°C)	C.C.S
		40°C	100°C				
5W-40	0.8738	164.0	18.35	125	256	-33.0	6,560 (@-25°C)
10W-40	0.8654	104.6	14.87	148	232	-39.0	5,808 (@-25°C)