


Diesel HD8000

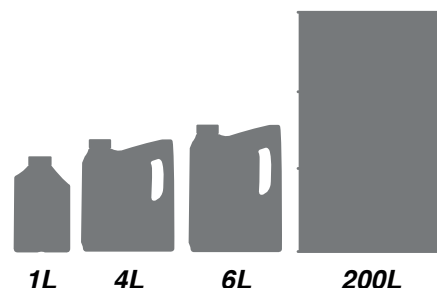

Descripción

HYUNDAI XTeer HD 8000 es un aceite de motor diésel sintético de ultra alto rendimiento, desarrollado para lubricar motores modernos de alto rendimiento y bajas emisiones que operan en equipos de trabajo severo. Un nuevo sistema de aditivos avanzados ha sido desarrollado especialmente para ayudar a extender la vida útil del motor y mantener la efectividad de los sistemas de reducción de emisiones, incluidos los filtros de partículas diésel (DPF).

XTeer HD8000 cumple con los requisitos de intervalos prolongados de cambio de aceite de Caterpillar, ACEA, API, desde los últimos motores Euro-6 hasta los de generaciones anteriores, permitiendo a los operadores optimizar los cronogramas de mantenimiento y controlar los costos de mantenimiento. La tecnología de aditivos única ofrece altos niveles de limpieza de los pistones, esenciales para una larga vida útil del motor y protección contra el desgaste.

Aplicación

- Vehículos comerciales diésel con DPF, SCR y EGR
- Motores diésel de trabajo pesado

Características / Beneficios

- Sintético
- DPF/Bajo SAPS
- EURO-6
- Eficiencia de combustible mejorada

SAE	Viscosidad		Índice de Viscosidad	Punto de inflamación (°C)	Punto de fluidez (°C)	SAPS (wt%)
	40°C	100°C				
10W-40	100.6	14.37	147	220	-39.0	0.8
15W-40	116.9	15.1	135	228	-30.0	0.8