


Transmisión CVT

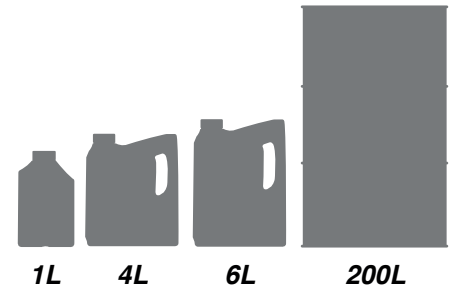

Descripción

El XTeer CVTF totalmente sintético de primera calidad está diseñado para cumplir con el uso en el llenado de servicio en una amplia gama de transmisiones continuamente variables (CVT). Ofrece una excelente comodidad de conducción, protección total de la lubricación, excelente durabilidad y control de desgaste para extender la vida útil de la transmisión. Además, se recomienda para su uso en todos los tipos de CVT con correa de empuje, y también puede usarse en CVT de tipo cadena.

Aplicación

- Fluido totalmente sintético para transmisiones continuamente variables (CVT). Adecuado para su uso en una amplia gama de vehículos equipados con cajas de cambios CVT, ya sea de tipo correa de empuje o tipo cadena.

Características / Beneficios

- Durabilidad de fricción extendida para proporcionar un rendimiento superior anti-vibración y una mayor comodidad de conducción
- Un nivel equilibrado y alto tanto de capacidad de torque como de rendimiento anti-vibración para proporcionar:
- Mayor factor de seguridad
- Vida útil más prolongada de la transmisión
- Intervalo de servicio extendido
- Excelente rendimiento de presión extrema y anti-desgaste para una mejor protección de la transmisión
- Estabilidad oxidativa mejorada para una vida útil más larga del fluido y un intervalo de servicio extendido
- Compatibilidad con sellos para una mejor prevención de fugas

Apariencia	Densidad	Viscosidad		Índice de Viscosidad	Punto de inflamación (°C)	Punto de fluidez (°C)	Viscosidad Brookfield (-40 °C)	TBN	Foaming Test		
		40°C	100°C						Seq 1	Seq 2	Seq 3
Rojo	0.850	33.68	7.08	180	210	-54	9,635	5.75	10/0	10/0	10/0