
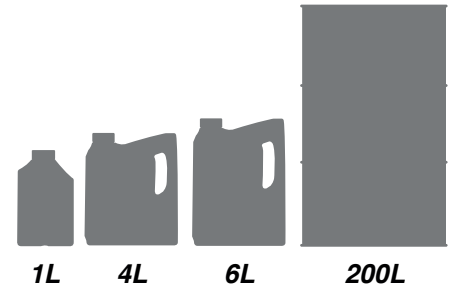


# Diesel HD9000

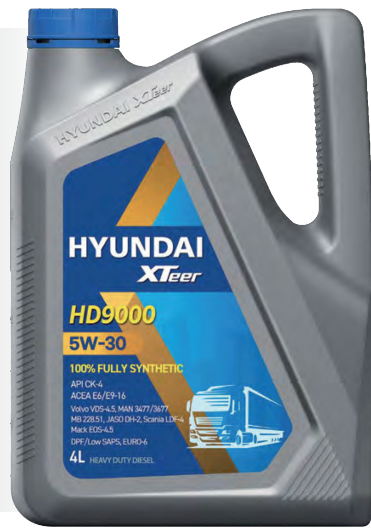

## Descripción

HYUNDAI XTeer HD 9000 es un aceite sintético de ultra alto rendimiento para motores diésel, desarrollado para lubricar motores modernos, de alto rendimiento y bajas emisiones que operan en equipos de servicio severo. Un nuevo sistema de aditivos avanzados ha sido especialmente desarrollado para ayudar a prolongar la vida útil del motor y mantener la efectividad de los sistemas de reducción de emisiones, incluidos los filtros de partículas diésel (DPF).

XTeer HD 9000 cumple con los requisitos de intervalos largos de cambio de aceite de Mercedes-Benz, MAN y otros, desde los últimos motores Euro-6 hasta motores de generaciones anteriores, lo que permite a los operadores optimizar los programas de mantenimiento y controlar los costos de mantenimiento. La tecnología de aditivos única proporciona altos niveles de limpieza de los pistones, esencial para una larga vida útil del motor y protección contra el desgaste.

## Aplicación

- Vehículos comerciales diésel con DPF, SCR y EGR
- Motores diésel de servicio pesado que usan combustible diésel bajo en azufre y múltiples mezclas de biodiésel

## Características / Beneficios

- Excelente detergencia
- DPF/Bajo SAPS
- EURO-6
- Mejora de la eficiencia del combustible
- Excelente protección del motor

SAE	Viscosidad		Índice de Viscosidad	Punto de inflamación (°C)	Punto de fluidez (°C)	SAPS (wt%)
	40°C	100°C				
5W-30	68.21	11.54	164	224	-39.0	0.8
10W-40	99.44	14.25	147	228	-39.0	0.8
15W-40	120.8	16.2	143	240	-41.0	0.8