


2T TC-20

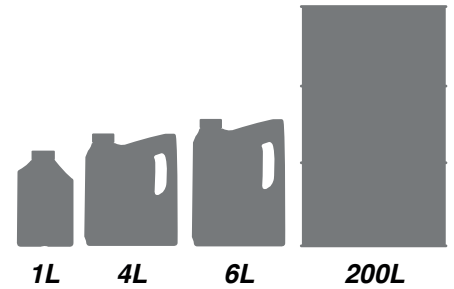

Descripción

XTeer 2T es un aceite premium para motocicletas de dos tiempos que se puede mezclar con gasolina en un motor de dos tiempos refrigerado por aire, elaborado con aceites base de alta calidad y excelentes aditivos. Está compuesto por aceite base altamente refinado con aditivos de baja ceniza para reducir significativamente el humo y ofrece una excelente protección del motor incluso en condiciones extremas de alta velocidad.

Aplicación

- All 2-cycle sport bikes
- Grass eliminator

Características / Beneficios

- Con una excelente resistencia al desgaste y estabilidad a la oxidación, puede soportar condiciones de funcionamiento de alta carga y alta velocidad, y ofrece una protección excelente del motor.
- El alto índice de viscosidad prolonga la vida útil de las partes de la transmisión.
- Tiene un excelente rendimiento a bajas y altas temperaturas para permitir su uso en todas las estaciones del año.

Observaciones

XTeer 2T cumple o excede los requisitos de

- SAE 20
- API TC, JASO FC

SAE	Viscosidad		Índice de Viscosidad	Punto de inflamación (°C)	Punto de fluidez (°C)
	40°C	100°C			
20	45.1	7.6	131	70	-36.0