


4T 5000 MA

10W-40, 20W-40, 20W-50, 25W-60

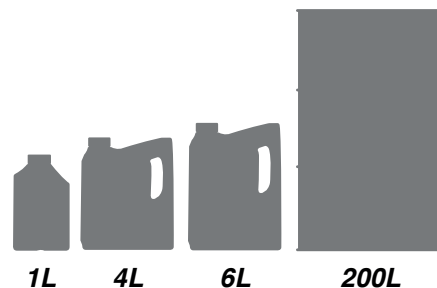

Descripción

HYUNDAI XTeer 4T 5000 aceite para motores de motocicleta contiene una mezcla exclusiva de aceites base de alta calidad y tecnología avanzada en aditivos para ayudarte a lograr el máximo rendimiento de tu máquina. Está desarrollado para proteger motores y sistemas de embrague húmedo en condiciones de alta RPM y altas temperaturas, maximizando la potencia y el cambio suave.

XTeer 4T 5000 está formulado con Tecnología Sintética que cumple con los requisitos de la categoría avanzada de aceite para motores API SL. Está optimizado para proporcionar un rendimiento completo del aceite para motores de motocicleta, especialmente en términos de eficiencia de combustible, reduciendo la pérdida por fricción y mejorando la durabilidad.

Aplicación

- Todos los vehículos de gasolina.
- Motores de gasolina de cuatro tiempos en motocicletas.
- Vehículos que requieren aceite API SN.

Características / Beneficios

- Excelente protección contra lodos
- Previene fugas de aceite y alto consumo de aceite
- Protección sobresaliente contra el desgaste
- Máxima potencia de caballos

SAE	Densidad	Viscosidad Cinemática		Índice de Viscosidad	Punto de inflamación (°C)	Punto de fluidez (°C)	C.C.S
		40°C	100°C				
10W-40	0.8648	95.4	13.6	144	232	-26.0	6,491 (@-25°C)
20W-40	0.8741	124.9	15.2	125	224	-30.0	6,700 (@-15°C)
20W-50	0.8735	160.6	18.1	125	225	-32.0	6,708 (@-15°C)
25W-60	0.8735	218	23.5	134	262	-32.0	5,800 (@-10°C)