


Diesel HD3000

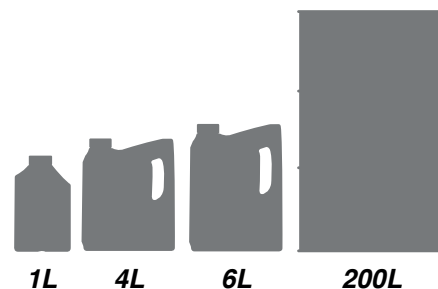

Descripción

HYUNDAI XTeer HD 3000 es un aceite para motores diésel de alto rendimiento y uso intensivo que ofrece una protección comprobada a los motores diésel que operan en aplicaciones de servicio severo, tanto dentro como fuera de carretera. Contiene agentes limpiadores que desplazan partículas que de otro modo podrían acumularse en las superficies de su motor, reduciendo así los depósitos.

XTeer HD3000 está formulado con Tecnología Semi-Sintética, cumpliendo con los requisitos de la actual categoría avanzada de aceites para motores API CF-4. Contiene agentes limpiadores que desplazan partículas que de otro modo podrían acumularse en las superficies de su motor, reduciendo los depósitos.

Aplicación

- Excelente capacidad detergente
- Ayuda a reducir el consumo de aceite y el desgaste
- Controla la acumulación de lodo y depósitos

Características / Beneficios

- Vehículos comerciales diésel
- Aplicaciones fuera de carretera que requieren aceite API CF-4.

SAE	Viscosidad		Índice de Viscosidad	Punto de inflamación (°C)	Punto de fluidez (°C)	TBN (mg KOH/g)
	40°C	100°C				
10W-30	69.75	10.34	134	238	-42.0	6.1
10W-40	91.45	13.31	146	236	-41.0	6.1
15W-40	103.3	13.57	131	246	-37.0	9.7
20W-50	163.4	18.16	124	269	-37.0	9.7
25W-60	213.1	23.18	134	265	-35.0	6.1
30	82.97	10.47	109	240	-36.0	6.1
40	119.8	13.69	111	273	-37.0	9.7
50	163.4	18.16	124	269	-37.0	9.7
60	213.1	23.18	134	265	-35.0	6.1